


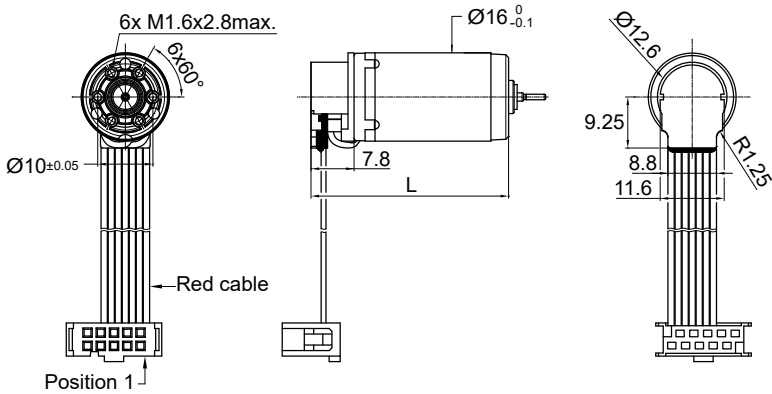


尺寸单位为mm。

电气参数	特性 @ 22° C	单位
1 可用线数	512, 500, 400, 256, 250, 200, 160, 128, 100, 80, 64, 50, 40, 32, 20, 16, 8, 4	LPR
2 电源电压	5 ± 10%	(V)
3 电源电流	典型值/最大值	20/25
4 上升时间	60	ns
5 下降时间	60	ns
6 最大计数频率	1.28	MHz
7 电相移	90 ± 45	度
8 占空比	50 ± 15	%
9 最大imum Speed @ 512	37,500	rpm
10 工作温度范围:	-25 至 +85 (-13 至 +185)	°C (°F)
11 重量	因电机尺寸而异。联系我们。	克 (盎司)

适用于电机类型*	12G88	13N88	16G88	16N98	17S98	17N98
带电机的长度mm (in)	33.8 (1.33)	34.35 (1.35)	35.8 (1.41)	33.2 (1.31)	23.9 (0.94)	31.1 (1.22)

适用于电机类型*	22N98	25GST
带电机的长度mm (in)	39.35 (1.55)	53.9 (2.12)

Output signals:

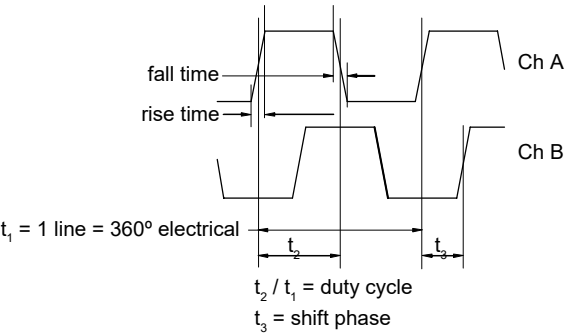

编码器连接	
1	电机+
2	VCC
3	通道A
4	通道B
5	接地
6	电机 -
7	通道Z

